GRUNDIG

Reparaturhefter

5016 Stereo
5017 Stereo
5019 Stereo

FERTIGUNGSSAISON 1959 / 60

Abgleich-Anleitung

Die Empfindlichkeitswerte sind auf eine Gesamtleistung der 3 Lautsprecher (Hochton-Frontlautsprecher abgeschaltet) von 50 mW bezogen. Diese ist erreicht, wenn an einem mit 4 Ohm abgeschlossenen Mittel-Hochton-Kanal **210 mV** gemessen werden, wobei der andere Mittel-Hochton-Kanal mit 4 Ohm und der Tiefton-Kanal mit 3 Ohm abzuschließen sind.
AM-Signal: Modulationsfrequenz 400 Hz, 30 % Mod.; FM-Signal: Modulationsfrequenz 800 Hz, 40 kHz Hub.

AM-ZF-Abgleich 460 kHz

Bereich Drehko-Stellung	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Empfindlichkeit (ZF schmal: Taste „Jazz" nicht gedrückt)	Bemerkungen
MW, Zeiger auf 1 MHz	G_1 EF 80	I und II Maximum	mV	Mit wechselseitiger Bedämpfung (10 kΩ und 5 nF in Reihe) abgleichen.
	G_1 EF 89	III und IV Maximum	118 µV	ZF-Trennschärfe 1:90 / 1:1100 } breit / schmal ZF-Bandbreite 9 / 4,2 kHz
	G_1 ECH 81	V und VI Maximum	5 µV	ZF-Sicherheit bei 600 kHz 1:700
MW, eingedreht	an Antenne	VII inneres Minimum		Sperrtiefe 1 : 30

AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereich Frequenz Zeigerstellung		Oszillator	Vorkreis	Schwingstrom µA	Empfindlichkeit µV (bei Rausch-Signal-Verhältnis)	Spiegelselektion	Bemerkungen
MW	560 kHz	1 Maximum	* 2 Maximum	360 . . . 380	4,5 . . . 4 . . . 4,5	1 : 600 . . .	Zeigeranschlag auf 1 von „510 kHz"
	1450 kHz	3 Maximum	4 Maximum	. . . 400		. . . 1 : 400 . . . 1 : 200	* Der MW-Vorkreisabgleich erfolgt durch Verschieben der kleineren Spule auf dem Ferritstab. Mischempfindlichkeit bei 1 MHz an G_1 ECH 81: 7 µV
LW	160 kHz	5 Maximum	6 Maximum	400 . . . 450 . . . 440	6 . . . 5 . . . 6	1 : 4000 . . . 1 : 3000 . . . 1 : 1500	
KW	8 MHz	7 Maximum	8 Maximum	280 . . . 320 . . . 280	6 . . . 5 . . . 8	1 : 12 . . . 1 : 10 . . . 1 : 7	

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz

Meßsender-Modulation	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Abgleichanzeige	Empfindlichkeit	Bemerkungen
AM, FM oder unmoduliert	G_1 EF 80	a Maximum	Röhrenvoltmeter an R 28 Outputmeter bei FM	8 mV	Statt Röhrenvoltmeter kann ein mA-Meter (0,1 . . . 1 mA) mit R 28 in Serie geschaltet werden.
AM		b Minimum	Outputmeter u. RV an R 28		Diskriminator-Abgleich mit ca. 500 mV HF an G_1 EF 80
AM, FM oder unmoduliert	G_1 EF 89	c Maximum d Maximum	Röhrenvoltmeter an R 28	300 µV	Mit wechselseitiger Bedämpfung (10 kΩ und 5 nF in Reihe) abgleichen.
	G_1 ECH 81	e Maximum f Maximum		12 µV	
	Drahtring ECC 85 oder über 0,5 pF am Punkt (X)	g Maximum h Maximum			

FM-Oszillator-, Zwischen- und Antennenkreis-Abgleich

AM-Antrieb von der Skalenseite gesehen

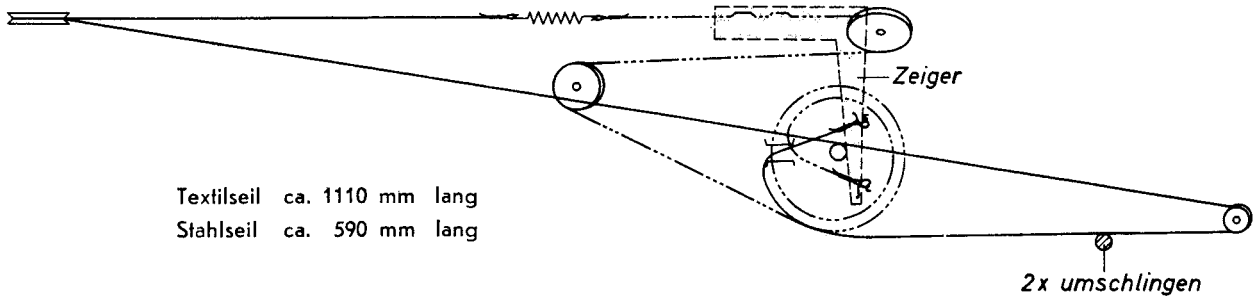

FM-Antrieb von der Skalenseite gesehen

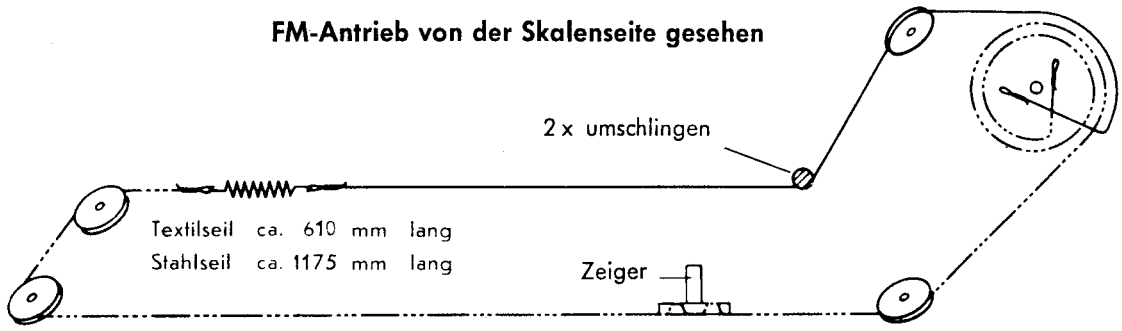

Notizen

FM-Oszillator-, Zwischen- und Antennenkreis-Abgleich

Meßsender Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Antennenkreis	Abgleich-anzeige	Schwing-spannung V	Empfind-lichkeit (Rauschzahl)	Bemerkungen
88 MHz Kanal 4	A Maximum	B Maximum	* E Maximum	Outputmeter (bei AM oder ohne Mod. mit RV an R 28)	2,2 . . .	2,4 . . .	* Da der Kreis E sehr breit ist, wird der Kern 2,5 mm unter dem oberen Spulenkörperrand eingestellt.
99 MHz Kanal 40	C Maximum	D Maximum			. . . 2,3	. . . 3 kTo	

Brumm: Lautstärkeregler zu: 2 mV; auf: 3 mV – NF-Empfindlichkeit (400 Hz) am Spannungsteiler 13 mV

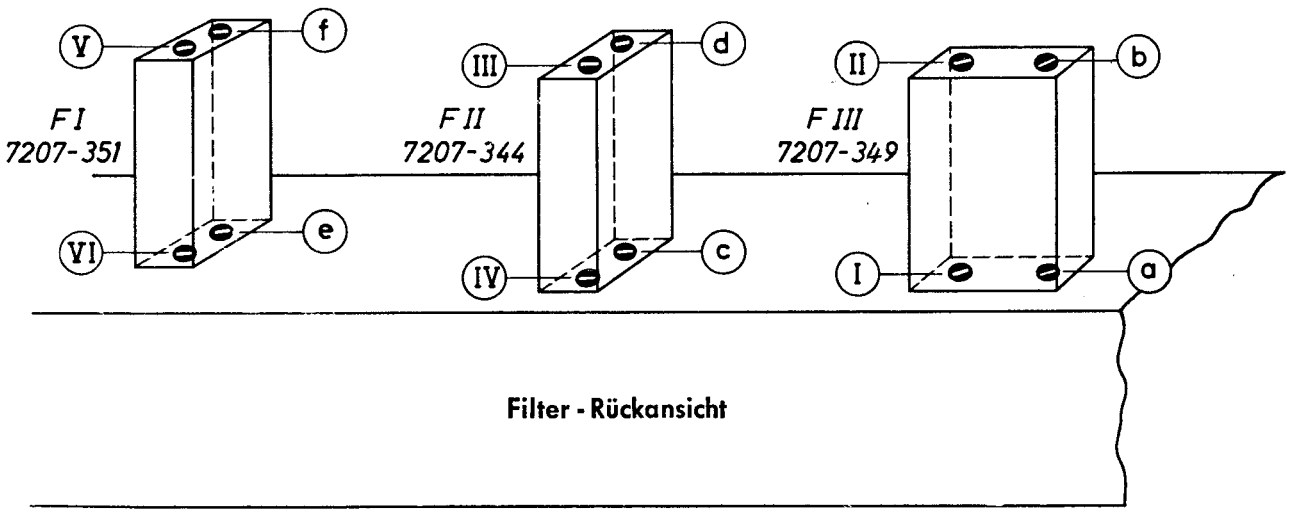

Filter - Rückansicht

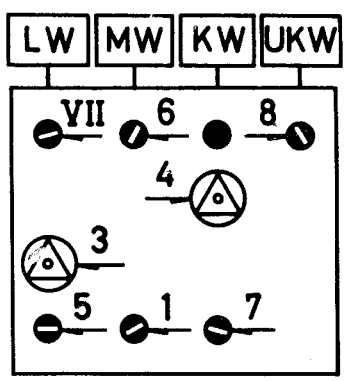

AM-Spulensatz
von unten gesehen

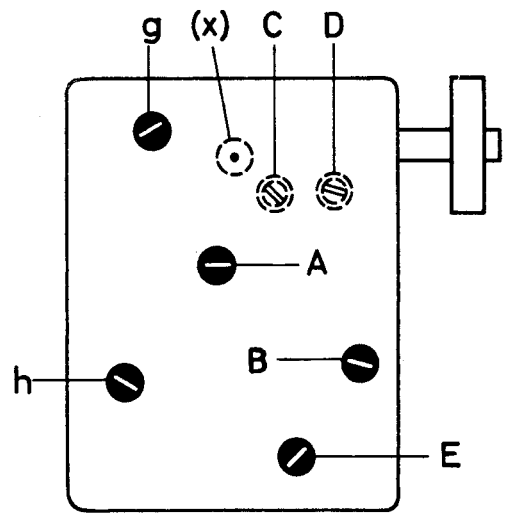

FM-Spulensatz
von unten gesehen

Printed in W.-Germany

Orwell 5016, 5017, 5219

EBC 81 6,3 V 0,23 A — 36 V 0,48 mA / 34 V 0,46 mA

ECC 85 6,3 V 0,435 V — 1,4 V / 135 V 4,7 mA / 205 V 9,3 mA

ECH 81 6,3 V 0,3 A — 1,4 V / 1,4 V / 227 V 1,9 mA / 213 V 5,6 mA / 73 V 4,0 mA / 86 V 3,4 mA / 123 V 3,2 mA

EF 89 6,3 V 0,2 A — 1,1 V / 1,1 V / 220 V 8,7 mA / 211 V 8,3 mA / 78 V 2,7 mA / 73 V 2,6 mA

EF 80 6,3 V 0,3 A — 1,54 V / 0,29 V / 224 V 5,5 mA / 218 V 11,5 mA / 129 V 1,56 mA / 23 V 0,25 mA

EM 84 6,3 V 0,27 A — 1,2 mA / 0,96 mA / 229 V 0,8 mA / 219 V 0,7 mA / 41 V 0,4 mA / 19 V 0,26 mA

EABC 80 6,3 V 0,45 A — 59 V 1,41 mA / 57 V 1,39 mA

ECC 83 6,3 V 0,3 A — 78 V 0,35 mA / 77 V 0,33 mA

9238-067 · BV 1443 Trennstelle · BV 1956 · BV 1975 · BV 1976 · BV 1960 · 9653-606 · 9653-012

1/2 ECC 85 · 1/2 ECC 85 · ECH 81 · EF 89 · EF 80 · EAB(C) 80 · EBC 81 · EM 84

F I 7207-351 · F II 7207-344 · F III 7207-349

9205-018 · 9204-015 · 9204-016 · 9204-004 · 9204-013 · 9204-014 · 9206-010 · 9226-030 · 9226-031 · 9226-032 · 9226-033 · 9231-025 · 9232-001 · 9232-010 · 9233-053 · 9233-073 · 9208-055 · 9208-056 · 9208-059 · 9208-060

FA

R 1 1,8 k · R 2 22 k · R 3 10 Ω · R 4 39 k · R 5 150 Ω · R 6 33 k · R 7 33 k · R 8 180 Ω · R 9 820 k · R 10 1 k · R 11 47 k · R 12 1 k · R 13 100 Ω · R 14 56 k · R 15 47 k · R 16 820 k · R 17 100 Ω · R 18 120 Ω · R 19 18 k · R 20 68 k · R 21 1 k · R 22 22 k · R 23 330 k · R 24 68 k · R 25 1 M · R 26 27 k · R 27 1,8 M · R 28 27 k · R 30 1 M · R 31 10 M · R 33 1 M · R 34 470 k · R 35 5,6 M · R 36 22 M · R 37 470 k · R 38 6,8 M · R 39 330 k · R 41 12 k · R 42 12 k · R 43 220 k · R 44 220 k · R 45 220 k · R 46 2,2 M · R 47 220 k · R 48 2,2 M · R 49 10 M · R 50 1 M · R 51 10 M · R 52 150 k · R 53 150 k · R 54 1 M · R 55 1 M · R 56 180 k · R 57 220 k · R 58 180 k · R 59 220 k · R 61 12 k · R 63 330 pF · R 64 2,2 M · R 95 820 k · R 96 820 k · R 301 1 M · R 302 150 Ω 0,5 W · R 303 100 Ω · R 304 330 k · R 305 15 k · R 306 1 k

C 1 220 pF · C 2 47 pF · C 3 56 pF · C 4 3...30 pF · C 5 1,8 nF · C 6 9,5...502,5 pF · C 7 47 nF · C 9 22 nF · C 10 6,2 nF · C 11 22 nF · C 12 47 pF · C 13 6,2 nF · C 15 270 pF · C 16 6,2 nF · C 17 150 pF · C 18 40 pF · C 20 18 pF · C 21 1 nF · C 22 100 pF · C 23 1 nF · C 24 4,85 pF · C 25 10 pF · C 26 4,7 nF · C 27 3...30 pF · C 28 1 nF · C 29 2,2 nF · C 30 6,8 nF · C 31 6,2 nF · C 32 13...435 pF · C 33 22 pF · C 34 1 nF · C 35 100 pF · C 36 1 nF · C 37 220 pF · C 38 22 nF · C 39 2 pF · C 40 2,2 nF · C 41 270 pF · C 43 85 pF · C 44 560 pF · C 45 100 pF · C 46 56 pF · C 47 4,7 nF · C 48 4 µF 70/80 V · C 50 1 nF · C 51 33 nF · C 52 3,3 nF · C 53 2,2 nF · C 54 1 nF · C 55 18 pF · C 56 15 nF · C 57 3,3 nF · C 58 10 nF · C 59 3,3 nF · C 60 10 nF · C 61 470 pF · C 62 470 pF · C 63 330 pF · C 64 1,2 nF · C 65 330 pF · C 66 1,2 nF · C 96 1 nF · C 101 6,2 nF · C 301 20 pF · C 302 2 nF · C 303 35 pF · C 304 4,7 nF · C 305 2,5...9,35 pF · C 306 220 pF · C 307 1,3...9,3 pF · C 308 60 pF · C 309 15 pF · C 311 22 pF · C 312 0,5...4 pF · C 313 15 pF · C 314 3...13,75 pF · C 315 47 pF · C 316 91 pF · C 317 12 pF

TB: 1 = Aufnahme Mono / Aufnahme Stereo links
2 = Masse
3 = Wiedergabe Mono / Wiedergabe Stereo links
4 = Aufnahme Stereo rechts
5 = Wiedergabe Stereo rechts

TA: 1 = Stereo rechts
2 = Masse
3 = Stereo links / Wiedergabe Mono

R 63, R 64, R 73 = 7801-284 K-Nr. 284
R 49, R 51, R 54, R 55, R 81, R 83 = 7806-283 K-Nr. 283

250 V = / 500 V = Papier · 125 V = / 500 V = Styroflex · 500 V = Keramik

1/10 W · 1/4 W · 1/3 W · 1/2 W · 1 W · Drahtwiderstand

FM-Spulensatz: 7435-020 ZF = 10,7 MHz
AM-Spulensatz: 7410-068 ZF = 460 kHz

Wellenbereiche:
LW 145...350 kHz
MW 510...1620 kHz
KW 5,9...16 MHz
UKW 87...100 MHz

Aus · Mono · Stereo · FA · LW · MW · KW · UKW — + Stutzpunkt, Beispiel 14c — Schallrichtung

gezeichnete Tastenstellung: Gerät „Aus"

Jazz · Spr. · Wunsch · Orch. · Hi-Fi

Tasten in Ruhestellung 7612 071/072

Spannungen mit GRUNDIG-Röhren – voltmeter gegen Masse gemessen
Meßwerte gelten bei 220 V~ auf
MW | UKW | TA ohne Antennensignal.

Netz 110 ca. 80 V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

C: 1 · 301, 302, · 303. · 304, 305, 306, 307, 308, · 313, 311, 312, 309, 2, 314, 315, · 5, 13, 3, 4, · 316, · 317, 6, · 8, 15, · 9, · 96, · 11, 12, · 20, 21, 14, 16, 18, 19, 17, 22, 23, 7, 24, 27, 25, 26, · 32, · 28, 29, 30, · 31, · 33, 34, 101, · 35, 36, · 37, · 38, · 53, 39, · 42, 40, 41, · 43, 44, 45, 51, 40, · 47, · 48, · 49, 50, · 52, · 55, 54, · 56, · 57, · 58, · 59, 60, · 61, 62, · 63, 65, · 64, 66, 71, 72, · 67, 68, 69, 70, · 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

R: 301, · 302, · 303 · 304, · 1, · 305, 306, · 2, · 4, · 5, 9, 6, 7, · 8, · 10, · 11, · 3, · 13, · 31, 14, · 12, · 15, 16, · 17, 18, · 19, · 20, · 21, · 38, · 27, · 22, · 34, · 23, 24, 26, 33, · 30, 32, 37, 35, 36, 39, · 42, 43, 44, · 41, · 45, · 47, 48, · 46, 49, 51, 95, 96, · 52, · 53, 54, 55, 56, 58, 57, · 59, · 61, · 62, · 63, · 64, · 65, · 66, · 67, · 68, · 69, · 70, · 71, · 72, · 73, · 74, · 75, · 76, · 77, · 78, · 79, · 80, · 81, · 82, · 83, · 84, · 85, · 86, · 87, · 88, · 89, · 90, · 91, · 92, · 93, · 94, · 97, · 98, · 99, · 100, · 102, · 103, · 104, · 105, · 106, · 107, · 108, · 109, · 110, · 111, · 112, · 113, · 114, · 115, · 116, · 117, · 118, · 119, · 120, · 121, · 122, · 123, · 124, · 125, · 126, · 127, · 128, · 129, · 130, · 131, · 132, · 133, · 134, · 135, · 136, · 137, · 138, · 139, · 140, · 141, · 142, · 143, · 144, · 145, · 146, · 147, · 148, · 149, · 150, · 151, · 152, · 153, · 154, · 155, · 156, · 157, · 158, · 159, · 160, · 161, · 162, · 163, · 164, · 165, · 166, · 167, · 168, · 169, · 170, · 171, · 172, · 173, · 174, · 175, · 176, · 177, · 178, · 179, · 180, · 181, · 182, · 183, · 184, · 185, · 186, · 187, · 188, · 189, · 190, · 191, · 192, · 193, · 194, · 195, · 196, · 197, · 198, · 199, · 200, · 201, · 202, · 203, · 204, · 205, · 206, · 207, · 208, · 209, · 210, · 211, · 212, · 213, · 214, · 215, · 216, · 217, · 218, · 219, · 220, · 221, · 222, · 223, · 224, · 225, · 226, · 227, · 228, · 229, · 230, · 231, · 232, · 233, · 234, · 235, · 236, · 237, · 238, · 239, · 240, · 241, · 242, · 243, · 244, · 245, · 246, · 247, · 248, · 249, · 250, · 251, · 252, · 253, · 254, · 255, · 256, · 257, · 258, · 259, · 260, · 261, · 262, · 263, · 264, · 265, · 266, · 267, · 268, · 269, · 270, · 271, · 272, · 273, · 274, · 275, · 276, · 277, · 278, · 279, · 280, · 281, · 282, · 283, · 284, · 285, · 286, · 287, · 288, · 289, · 290, · 291, · 292, · 293, · 294, · 295, · 296, · 297, · 298, · 299, · 300, · 301, · 302, · 303, · 304, · 305, · 306, · 307, · 308, · 309, · 310, · 311, · 312, · 313, · 314, · 315, · 316, · 317, · 318, · 319, · 320, · 321, · 322, · 323, · 324, · 325, · 326, · 327, · 328, · 329, · 330, · 331, · 332, · 333, · 334, · 335, · 336, · 337, · 338, · 339, · 340, · 341, · 342, · 343, · 344, · 345, · 346, · 347, · 348, · 349, · 350, · 351, · 352, · 353, · 354, · 355, · 356, · 357, · 358, · 359, · 360, · 361, · 362, · 363, · 364, · 365, · 366, · 367, · 368, · 369, · 370, · 371, · 372, · 373, · 374, · 375, · 376, · 377, · 378, · 379, · 380, · 381, · 382, · 383, · 384, · 385, · 386, · 387, · 388, · 389, · 390, · 391, · 392, · 393, · 394, · 395, · 396, · 397, · 398, · 399, · 400, · 401, · 402, · 403, · 404, · 405, · 406, · 407, · 408, · 409, · 410, · 411, · 412, · 413, · 414, · 415, · 416, · 417, · 418, · 419, · 420, · 421, · 422, · 423, · 424, · 425, · 426, · 427, · 428, · 429, · 430, · 431, · 432, · 433, · 434, · 435, · 436, · 437, · 438, · 439, · 440, · 441, · 442, · 443, · 444, · 445, · 446, · 447, · 448, · 449, · 450, · 451, · 452, · 453, · 454, · 455, · 456, · 457, · 458, · 459, · 460, · 461, · 462, · 463, · 464, · 465, · 466, · 467, · 468, · 469, · 470, · 471, · 472, · 473, · 474, · 475, · 476, · 477, · 478, · 479, · 480, · 481, · 482, · 483, · 484, · 485, · 486, · 487, · 488, · 489, · 490, · 491, · 492, · 493, · 494, · 495, · 496, · 497, · 498, · 499, · 500, · 501, · 502, · 503, · 504, · 505, · 506, · 507, · 508, · 509, · 510, · 511, · 512, · 513, · 514, · 515, · 516, · 517, · 518, · 519, · 520, · 521, · 522, · 523, · 524, · 525, · 526, · 527, · 528, · 529, · 530, · 531, · 532, · 533, · 534, · 535, · 536, · 537, · 538, · 539, · 540, · 541, · 542, · 543, · 544, · 545, · 546, · 547, · 548, · 549, · 550, · 551, · 552, · 553, · 554, · 555, · 556, · 557, · 558, · 559, · 560, · 561, · 562, · 563, · 564, · 565, · 566, · 567, · 568, · 569, · 570, · 571, · 572, · 573, · 574, · 575, · 576, · 577, · 578, · 579, · 580, · 581, · 582, · 583, · 584, · 585, · 586, · 587, · 588, · 589, · 590, · 591, · 592, · 593, · 594, · 595, · 596, · 597, · 598, · 599, · 600, · 601, · 602, · 603, · 604, · 605, · 606, · 607, · 608, · 609, · 610, · 611, · 612, · 613, · 614, · 615, · 616, · 617, · 618, · 619, · 620, · 621, · 622, · 623, · 624, · 625, · 626, · 627, · 628, · 629, · 630, · 631, · 632, · 633, · 634, · 635, · 636, · 637, · 638, · 639, · 640, · 641, · 642, · 643, · 644, · 645, · 646, · 647, · 648, · 649, · 650, · 651, · 652, · 653, · 654, · 655, · 656, · 657, · 658, · 659, · 660, · 661, · 662, · 663, · 664, · 665, · 666, · 667, · 668, · 669, · 670, · 671, · 672, · 673, · 674, · 675, · 676, · 677, · 678, · 679, · 680, · 681, · 682, · 683, · 684, · 685, · 686, · 687, · 688, · 689, · 690, · 691, · 692, · 693, · 694, · 695, · 696, · 697, · 698, · 699, · 700, · 701, · 702, · 703, · 704, · 705, · 706, · 707, · 708, · 709, · 710, · 711, · 712, · 713, · 714, · 715, · 716, · 717, · 718, · 719, · 720, · 721, · 722, · 723, · 724, · 725, · 726, · 727, · 728, · 729, · 730, · 731, · 732, · 733, · 734, · 735, · 736, · 737, · 738, · 739, · 740, · 741, · 742, · 743, · 744, · 745, · 746, · 747, · 748, · 749, · 750, · 751, · 752, · 753, · 754, · 755, · 756, · 757, · 758, · 759, · 760, · 761, · 762, · 763, · 764, · 765, · 766, · 767, · 768, · 769, · 770, · 771, · 772, · 773, · 774, · 775, · 776, · 777, · 778, · 779, · 780, · 781, · 782, · 783, · 784, · 785, · 786, · 787, · 788, · 789, · 790, · 791, · 792, · 793, · 794, · 795, · 796, · 797, · 798, · 799, · 800, · 801, · 802, · 803, · 804, · 805, · 806, · 807, · 808, · 809, · 810, · 811, · 812, · 813, · 814, · 815, · 816, · 817, · 818, · 819, · 820, · 821, · 822, · 823, · 824, · 825, · 826, · 827, · 828, · 829, · 830, · 831, · 832, · 833, · 834, · 835, · 836, · 837, · 838, · 839, · 840, · 841, · 842, · 843, · 844, · 845, · 846, · 847, · 848, · 849, · 850, · 851, · 852, · 853, · 854, · 855, · 856, · 857, · 858, · 859, · 860, · 861, · 862, · 863, · 864, · 865, · 866, · 867, · 868, · 869, · 870, · 871, · 872, · 873, · 874, · 875, · 876, · 877, · 878, · 879, · 880, · 881, · 882, · 883, · 884, · 885, · 886, · 887, · 888, · 889, · 890, · 891, · 892, · 893, · 894, · 895, · 896, · 897, · 898, · 899, · 900, · 901, · 902, · 903, · 904, · 905, · 906, · 907, · 908, · 909, · 910, · 911, · 912, · 913, · 914, · 915, · 916, · 917, · 918, · 919, · 920, · 921, · 922, · 923, · 924, · 925, · 926, · 927, · 928, · 929, · 930, · 931, · 932, · 933, · 934, · 935, · 936, · 937, · 938, · 939, · 940, · 941, · 942, · 943, · 944, · 945, · 946, · 947, · 948, · 949, · 950, · 951, · 952, · 953, · 954, · 955, · 956, · 957, · 958, · 959, · 960, · 961, · 962, · 963, · 964, · 965, · 966, · 967, · 968, · 969, · 970, · 971, · 972, · 973, · 974, · 975, · 976, · 977, · 978, · 979, · 980, · 981, · 982, · 983, · 984, · 985, · 986, · 987, · 988, · 989, · 990, · 991, · 992, · 993, · 994, · 995, · 996, · 997, · 998, · 999, · 1000

GRUNDIG WERKE FÜRTH/BAYERN

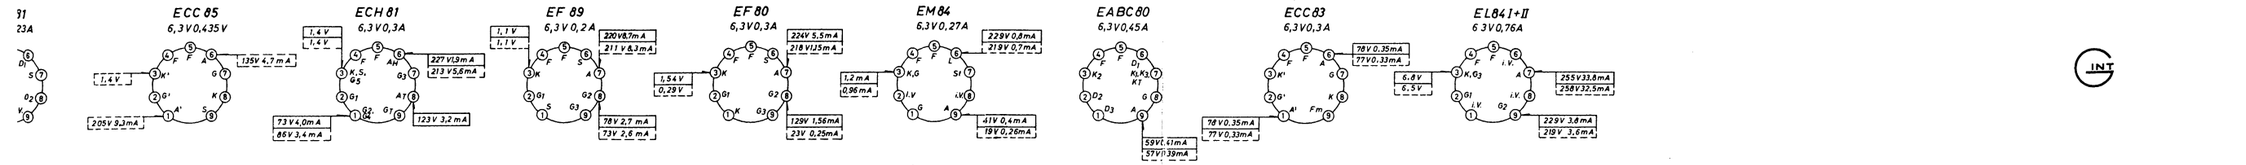

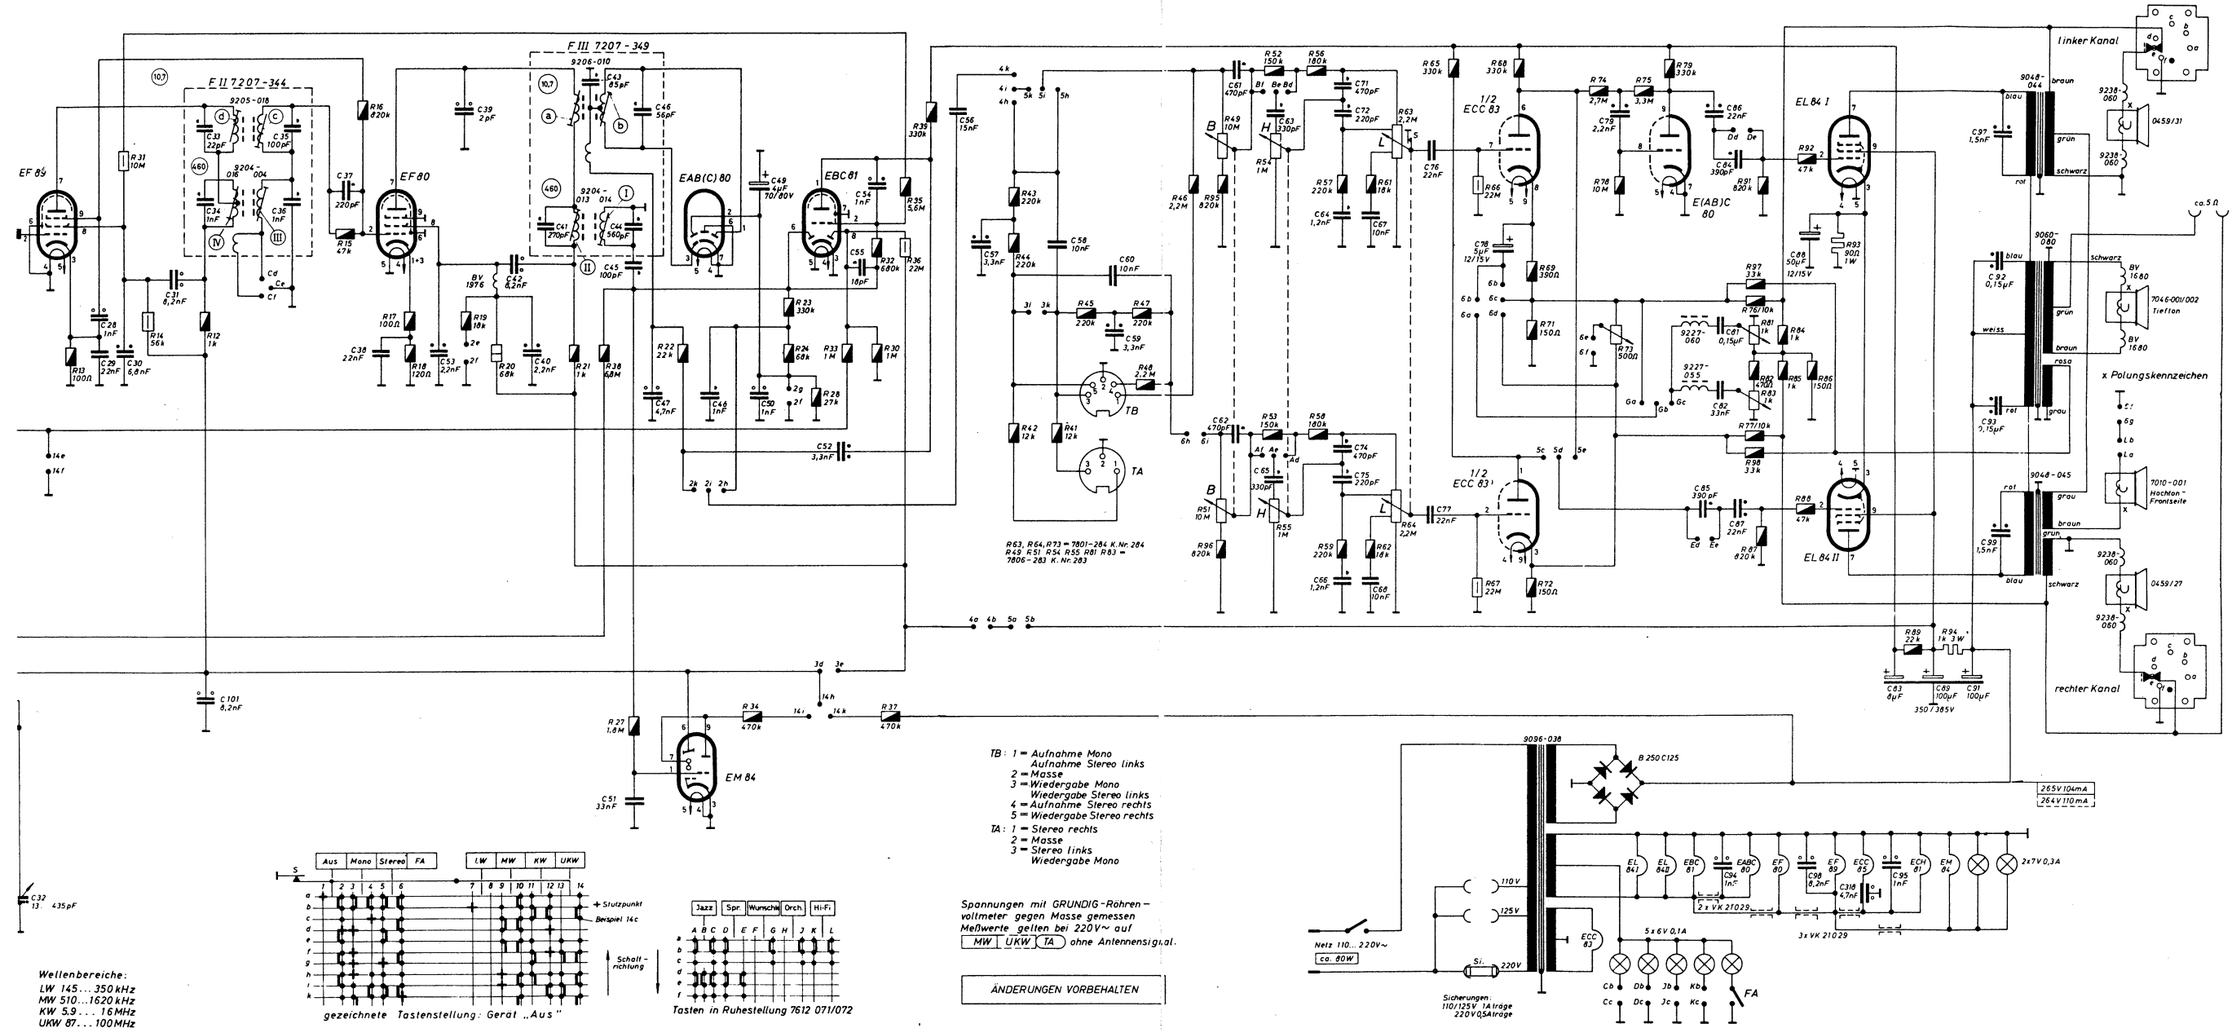

TB: 1 = Aufnahme Mono
Aufnahme Stereo links
2 = Masse
3 = Wiedergabe Mono
Wiedergabe Stereo links
4 = Aufnahme Stereo rechts
5 = Wiedergabe Stereo rechts

TA: 1 = Stereo rechts
2 = Masse
3 = Stereo links
Wiedergabe Mono

gezeichnete Tastenstellung: Gerät „Aus"

Tasten in Ruhestellung 7612 071/072

Wellenbereiche:
LW 145...350 kHz
MW 510...1620 kHz
KW 5,9... 16 MHz
UKW 87...100 MHz

Spannungen mit GRUNDIG-Röhren-voltmeter gegen Masse gemessen
Meßwerte gelten bei 220 V~ auf
MW UKW TA ohne Antennensignal.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Sicherungen:
110/125 V 1 A träge
220 V 0,5 A träge

5016 Stereo (1166-001)
5017 Stereo (1167-001)
5019 Stereo (1168-001)